





3mのメッキされた鉄製中間セクションは、樹脂製ガイドレール及び高荷重用リターンローラーが組み込まれて納入されます。

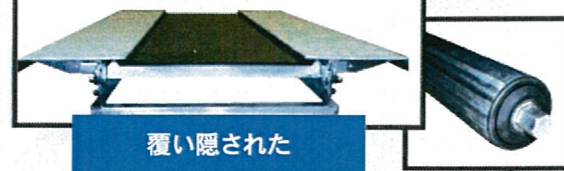

メッキされた鉄製の不整地対応可能な支持脚あらゆる硬い面に固定できます。




インバータによる可変速機能付き  
国産電気制御盤



安全用作動プレート

カーペット付きでメッキされた鉄製のサイドウォーク

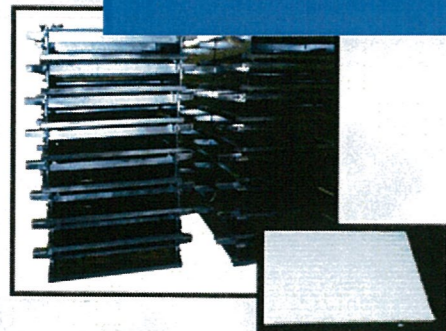


覆い隠されたベルトガイド

接続金具付きの表面がざらざらした高グリップ黑色ベルト



乗降り容易な降車ステップ

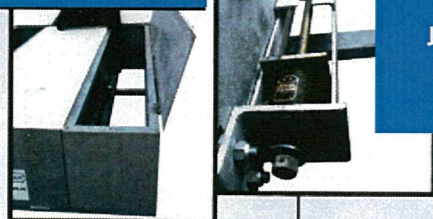

120m又は18.5kW以下のベルト緊張装置(ネジによる調整式)

フックとピンを使った接続ジョイント



保守が容易な駆動用ギアモーター



乗車口にある非常停止スイッチ



120m或いは18.5kWより大きいコンベア用の重吊式緊張装置



ナイロンブラシとモーター(雪かき用)



不整地でも支障なく設置可能。支持脚が地面の傾斜の違いを調節します。

降車場にある蓄雪と保守用のビット

