

日本先行発売

空冷式ドライ真空ポンプ

New!!

『NeoDry-Gシリーズ』

外観デザインを一新!



空冷式ドライ真空ポンプ『NeoDry Eシリーズ』は、
2022年『NeoDry Gシリーズ』へモデルチェンジします
NeoDry-Eシリーズの信頼性を継承し、メンテナンスサイ
クルは従来通り6年に1度を推奨(大気・N₂吸引時)



ワイド入力電源仕様!



静音化、温度最適化実現! 水蒸気処理量up実現!



IEC電源コネクタ採用!



高調波規格対応!



シリアル通信機能装備!

New Product




仕様

仕様/型式		NeoDry7G	NeoDry15G	NeoDry30G
最大排気速度	L/min	110	250	500
到達圧力 (ガスバラスト機構未使用時)	Pa	5.0	1.0	1.0
電源電圧(50/60Hz)	単相AC100~240V(ワイド入力電源対応)			
ガスバラスト機構	オプションで設定可能(N ₂ 導入可)			
最大水蒸気処理量	g/h	135	275	275
騒音値※	dB(A)	≤45	≤45	≤45
振動値	μm p-p	≤8	≤8	≤8
質量	kg	19	22	24
吸気口径		NW25	NW25	NW40
排気口径		NW25	NW25	NW25
消費電力(到達圧力時)	kW	0.28	0.34	0.34
外観寸法【L×W×H】	mm	360×196×196	385×210×219	410×210×219
価格(税込)		¥682,000	¥858,000	¥1,166,000

※吸気口全閉時の参考値

排気性能曲線

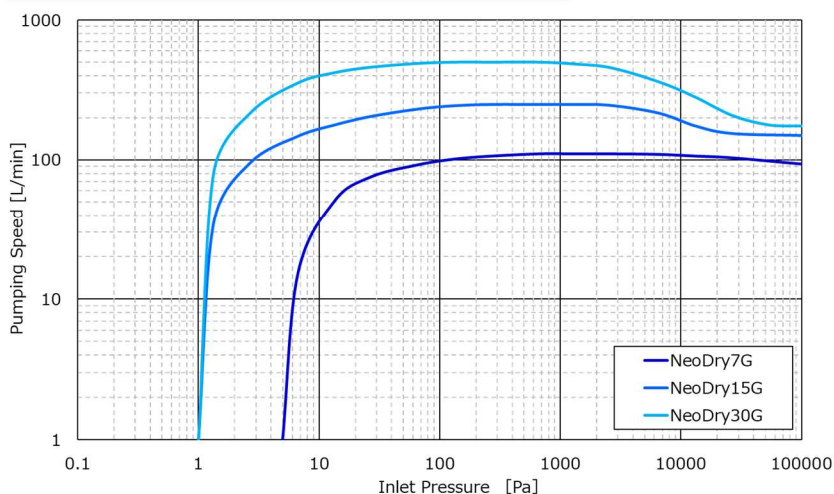

製品に関するお問い合わせ

檜山工業株式会社

🌐 <https://www.kashiyama.com/>

✉ sales@kashiyama.co.jp

🏢 本社 長野県佐久市根々井 1-1
☎ 0267-67-9009

🏢 三重支店 三重県四日市市富士町 7-25
☎ 059-333-7472

🏢 九州支店 福岡県糟屋郡須恵町旅石 233-2
オフィスパレア須恵I B棟3号室
☎ 092-405-3045

🏢 北上営業所 岩手県北上市北鬼柳5地割 10-9
☎ 0197-62-7171

🏢 大阪営業所 大阪府茨木市松ヶ本町 3-22-103
☎ 072-657-8112

※注) 性能向上に伴い、内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。更なる詳細につきましては、弊社営業までお問い合わせください。