Kashiyama
Vacuum Solutions

空冷式ドライ真空ポンプ
New!!
『NeoDry-Gシリーズ』

外観デザインを一新！

- 研究室などの先端分野にもマッチ致します。
- 吸排気取り合いも従来機と共通です。

空冷式ドライ真空ポンプ『NeoDry Eシリーズ』は、
2022年 『NeoDry Gシリーズ』へモデルチェンジします
NeoDry-Eシリーズの信頼性を継承し、メンテナンスサイクルは従来通り6年に1度を推奨(大気・N2吸引時)

ワイド入力電源仕様！

- 100/200Vどちらでも使用できるワイド入力電源仕様になりました。

静音化、温度最適化実現！

- 無負荷時の運転音は45dB(実力値)以下となり、業界最小値を実現しました！
- 空冷FAN制御にてポンプ温度を常に最適化！

水蒸気処理量up実現！

- ガスバラ使用にて凝縮性ガスの排気も可能となり、従来比較にて10%の処理量upを実現。

IEC電源コネクタ採用！

- 世界共通の国際規格対応IECコネクタを採用しました。

高調波規格対応！

- 欧州の高調波規格に標準対応しています。

シリアル通信機能装備！

- RS485ポートを標準装備しデータ通信及び回転数制御を可能です。

樫山工業株式会社
URL ：HTTPS://WWW.KASHIYAMA.COM/

〒385-8511 長野県佐久市根々井1-1
Mail address. sales@kashiyama.co.jp
Tel. 0267-67-3311 | Fax. 0267-67-521

New Product

仕　様

仕 様/型 式		NeoDry7G	NeoDry15G	NeoDry30G
最大排気速度	L/min	110	250	500
到達圧力 (ガスバラスト機構未使用時)	Pa	5.0	1.0	1.0
電源電圧(50/60Hz)		単相AC100~240V(ワイド入力電源対応)		
ガスバラスト機構		オプションで設定可能(N_2導入可)		
最大水蒸気処理量	g/h	135	275	275
騒音値※	dB(A)	≦45	≦45	≦45
振動値	μm p-p	≦8	≦8	≦8
質 量	kg	19	22	24
吸気口径		NW25	NW25	NW40
排気口径		NW25	NW25	NW25
消費電力(到達圧力時)	kW	0.28	0.34	0.34
外観寸法 【L×W×H】	mm	360×196×196	385×210×219	410×210×219
価 格		¥682,000	¥858,000	¥1,166,000
価 格 (税込)		¥750,200	¥943,800	¥1,282,600

※吸気口全閉時の参考値

排気性能曲線

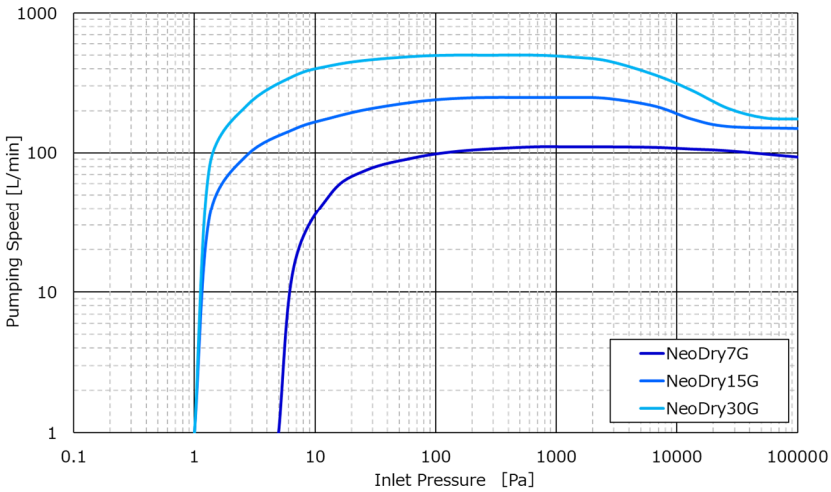

製品に関するお問い合わせ

樫山工業株式会社
https://www.kashiyama.com/
sales@kashiyama.co.jp

本 社 長野県佐久市根々井 1-1
☎ 0267-67-9009

三重支店 三重県四日市市富士町 7-25
☎ 059-333-7472

九州支店 福岡県糟屋郡須恵町旅石 233-2
オフィスパレア須恵I B棟3号室
☎ 092-405-3045

北上営業所 岩手県北上市北鬼柳5地割10-9
☎ 0197-62-7171

大阪営業所 大阪府茨木市松ヶ本町 3-22-103
☎ 072-657-8112

※注）性能向上に伴い、内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。更なる詳細につきましては、弊社営業までお問い合わせください。