Kashiyama
Vacuum Solutions

NeoDry G-SERIES

NeoDry7G
NeoDry15G
NeoDry30G
NeoDry36G

6年に1度*の
メンテナンスサイクルを実現!
（大気･N_2吸引時推奨期間）
*当社販売実績に基づく

NeoDry-G シリーズの特徴

ワイド入力電源仕様! 100/200Vどちらでも使用できるワイド入力電源仕様になりました。

静音化、温度最適化! 無負荷時の運転音実力値は45dB(36Gは51dB)となり
業界最小値を実現!空冷FAN制御にてポンプ温度を常に最適化!

水蒸気処理量アップ! ガスバラ使用にて凝縮性ガスの排気も可能となり、従来比較にて
10%の処理量アップを実現(36G除く)。

IEC 電源コネクタ採用! 世界共通の国際規格対応IECコネクタを採用しました。

高調波規格標準対応! 欧州の高調波規格に標準対応しています。

シリアル通信機能装備! RS485ポートを標準装備しデータ通信及び回転数制御が可能です。

Kashiyama
Vacuum Solutions

外観デザインを一新!

主要型式

仕様 / 型式	NeoDry7G	NeoDry15G	NeoDry30G	NeoDry36G
最大排気速度 [L/min]	110	250	500	600
到達圧力 [Pa] (ガスバラスト機構未使用時)	5.0	1.0		0.7
電源電圧 (50/60Hz)	単相 AC100 ～ 240V (ワイド入力電源対応)			
ガスバラスト機構	オプションで設定可能（N_2 導入可）			
最大水蒸気処理量 [g/h]	135	275		350
騒音値 [dB(A)]	45			51
振動値 [μmp-p]	≦8			
質量 [kg]	19	22	24	51
吸気口径	NW25		NW40	
排気口径	NW25			
消費電力 [kW] (到達圧力時)	0.28	0.34		0.55
外観寸法 [mm] L×W×H	360×196×196	385×210×219	410×210×219	475×298×260

※上記に関しては予告なく変更することがあります。

排気性能曲線

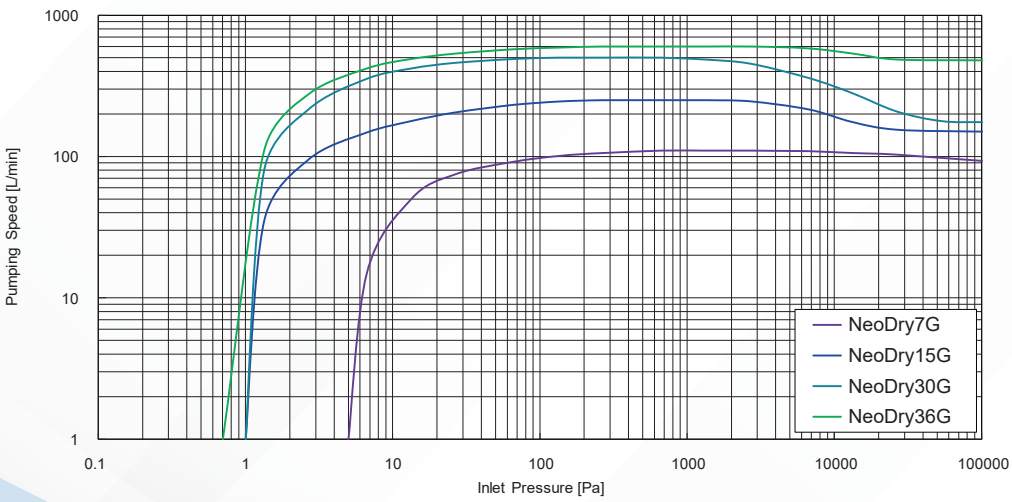

お問い合わせ

樫山工業株式会社

https://www.kashiyama.com/
sales@kashiyama.co.jp

本 社 長野県佐久市根々井 1-1
☎ 0267-67-9009

三重支店 三重県四日市市富士町 7-25
☎ 059-333-7472

九州支店 福岡県糟屋郡須恵町旅石 233-2
オフィスパレア須恵I B棟3号室
☎ 092-405-3045

北上営業所 岩手県北上市北鬼柳5地割 9-1
☎ 0197-62-7171

大阪営業所 大阪府茨木市松ヶ本町 3-22-103
☎ 072-657-8112