

SD SERIES

SDX600/SDT600
SDX1200/SDT1200
SDX1800/SDT1800
SDH3000/SDH6000



SD シリーズの特長

 プロセス耐性の
継承と進化

 さらに
低電力化を実現

 世界最小の
フットプリント

 SEMI/CE/NRTL
各規格に対応

 新しい
外観デザイン

プロセス耐性を継承し、進化を追求

Strong (プロセス耐性)

独自形状の堅型スクリューに加え、新たなヒータシステムでプロセス耐性をさらに強化
特殊材料による高い耐食性と豊富な温度バリエーションにより幅広いプロセスへの対応を実現

Small (小型化)

20000L/min クラスで当社比 35% のフットプリントを削減

Safety (安全性)

SEMI/CE/NRTL の各規格に適合した高信頼設計




主要型式

モデル ^{*1}		SDX600	SDT600	SDX1200	SDT1200	SDX1800	SDT1800	SDH3000 ^{*5}	SDH6000 ^{*5}
最大排気速度 [L/min] ^{*2} ^{*6}		10,000		18,000	19,000	30,000		50,000	100,000
到達圧力 [Pa] ^{*2}		0.5				0.3			0.5
電源電圧 (50/60Hz)		3 相 AC200-220V ^{*7}							
N ₂ 流量 [SLM]		0 ～ 80						0 ～ 120	
冷却水流量 [L/min]		3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0
消費電力 [kW] ^{*3}		1.5	3.0	1.65	3.15	2.1	3.3	3.3	3.7
外観寸法 [mm] ^{*4}	L	695		695		850		910	1050
	W	285		285		380		420	515
	H	850		850		950		900	950

*1) SDX 省エネ・ハーシュプロセス対応機、SDT・SDH 耐プロセス性・スーパーハーシュ対応機 *2) ヒータ無し仕様、N₂ パージ未使用時の値です *3) 到達運転時の消費電力概略値です。 *4) パッケージ寸法になります。詳細寸法については外観図をご請求下さい。 *5) 更なるプロセス耐性に優れたラインナップを揃えていますので営業担当までお問合せ下さい。 *6) 最大排気速度は概略値です。 *7) 本電源以外のご要求につきましては、別途ご相談下さい。 ※対応ガス種に関してはお問い合わせ下さい。

排気性能曲線

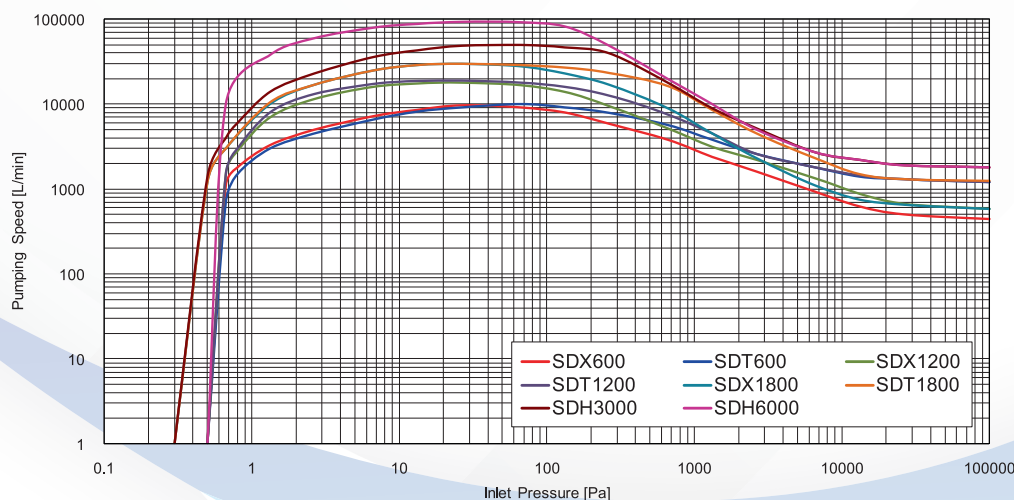

- 仕様、型式名は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 本カタログに記載しています製品を日本・国外に輸出する際は、外国為替及び外国貿易管理法に基づく判定が必要になりますので、弊社の営業部門へ必ずお問い合わせください。

お問い合わせ

樫山工業株式会社

🌐 <https://www.kashiyama.com/>
✉ sales@kashiyama.co.jp

📍 本社 長野県佐久市根々井 1-1
☎ 0267-67-9009

📍 三重支店 三重県四日市市富士町 7-25
☎ 059-333-7472

📍 九州支店 福岡県糟屋郡須恵町旅石 233-2
オフィスバリア須恵 I B棟3号室
☎ 092-405-3045

📍 北上営業所 岩手県北上市北鬼柳5地割 9-1
☎ 0197-62-7171

📍 大阪営業所 大阪府茨木市松ヶ本町 3-22-103
☎ 072-657-8112