

SD SERIES

SDX600/SDT600
SDX1200/SDT1200
SDX1800/SDT1800
SDH3000/SDH6000

**NEW
RELEASE**



SDシリーズの特徴

 プロセス耐性の
継承と進化

 さらに
低電力化を実現

 世界最小の
フットプリント

 SEMI/CE/NRTL
各規格に対応

 新しい
外観デザイン

プロセス耐性を継承し、進化を追求

Strong (プロセス耐性)

豊富な温度バリエーションにより幅広いプロセスへの対応を実現し、新たなヒータシステムでプロセス耐性をさらに強化

Standard (標準)

各種の要求規格に適合した製品仕様

Small (小型化)

20000L/min クラスで当社比 35% のフットプリントを削減

Safety (安全性)

安全規格と安全設計を最優先とした高信頼性設計



主要型式

モデル ^{*1}	SDX600	SDT600	SDX1200	SDT1200	SDX1800	SDT1800	SDH3000 ^{*5}	SDH6000 ^{*5}
最大排気速度 [L/min] ^{*2}	10,000		18,000	19,000	30,000		50,000	100,000
到達圧力 [Pa] ^{*2}	0.5				0.3			0.5
N ₂ 流量 [SLM]	0 ~ 80						0 ~ 120	
冷却水流量 [L/min]	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0
消費電力 [kW] ^{*3}	1.5	3.0	1.65	3.15	2.1	3.3	3.3	3.7
外観寸法 [mm] ^{*4}	L	695		695		850		1050
	W	285		285		380		515
	H	850		850		950		950


*1) SDX 省エネ・ハーフプロセス対応機、SDT・SDH 耐プロセス性・スーパーハーフ対応機

*2) N₂ パージ未使用時の値です。*3) 到達運転時の消費電力概略値です。*4) パッケージ寸法になります。詳細寸法については外観図をご請求下さい。

*5) 更なるプロセス耐性に優れたラインナップを揃えていますので営業担当までお問合せ下さい。

仕様及び型式名に関しては予告なく変更される可能性があります。※対応ガス種に関してはお問い合わせ下さい。

排気性能曲線

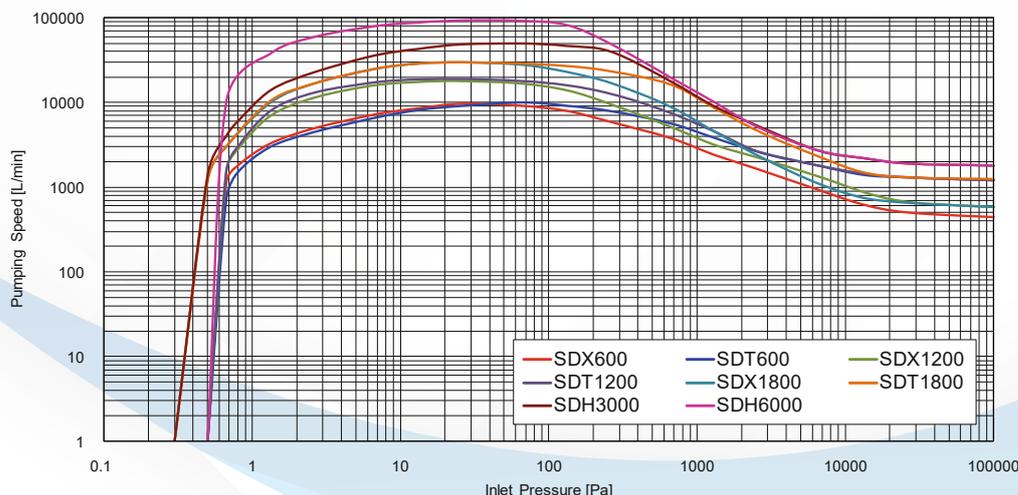

* 排気性能曲線は組合せにより変更となります。

お問い合わせ

榎山工業株式会社

☎ <https://www.kashiyama.com/>
✉ sales@kashiyama.co.jp

■ 本社 長野県佐久市根々井 1-1
☎ 0267-67-9009

■ 三重支店 三重県四日市市富士町 7-25
☎ 059-333-7472

■ 九州支店 福岡県糟屋郡須恵町旅石 233-2
オフィスバリア須恵 I B棟3号室
☎ 092-405-3045

■ 北上営業所 岩手県北上市北鬼柳5地割 10-9
☎ 0197-62-7171

■ 大阪営業所 大阪府茨木市松ヶ本町 3-22-103
☎ 072-657-8112