

SDE Series 【大排気量対応】

耐プロセスモデルのスタンダード

01

FEATURE

最大排気速度
20万L/min
クラスまで対応

02

FEATURE

大型の
ウエハー/FPD
基板に最適

03

FEATURE

あらゆる
プロセスに対応



主要型式


仕様 / 型式※1	SDE1220	SDE20M20	SDE30M20	SDE4060	SDE4030M20	SDE8060	SDE804060
最大排気速度 [L/min]※2	20,000	30,000	50,000	60,000	80,000	120,000	190,000
到達圧力 [Pa]※2	0.5			0.8	0.5	0.8	0.5
電源電圧 (50/60Hz)	3相AC200 ~ 220V, 380 ~ 480V						
外観寸法 [mm]W×H×L※3	400×780×930	450×950×1000	450×950×1000	750×1200×1600	800×1580×1320	850×1220×1600	1000×1980×1850

※1.20,000L/min 未満のクラスも取り揃えております。 ※2.N2ページ未使用時の値です。

※3. パッケージ寸法になります。詳細寸法については外観図をご請求下さい。

※海外規格対応についてはお問い合わせ下さい。また、仕様及び型式名に関しては予告なく変更される可能性があります。

排気性能曲線

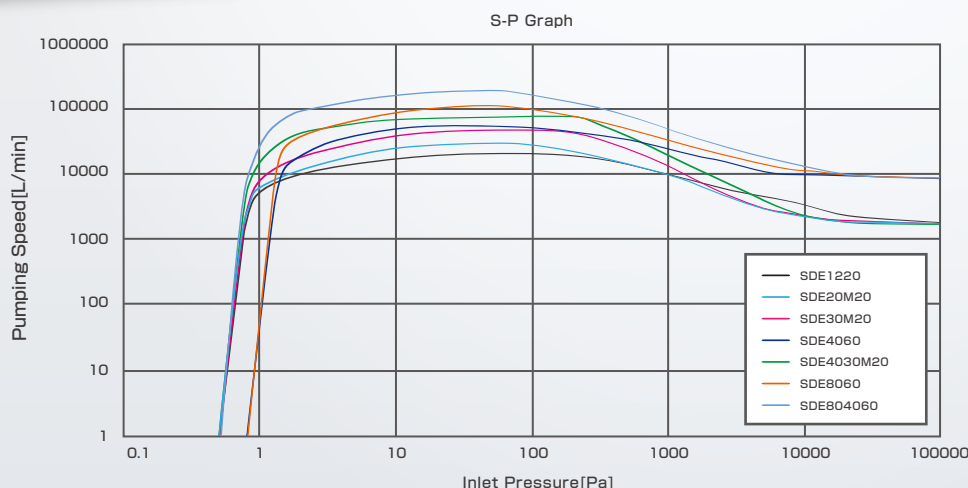

※排気性能曲線は組合せにより変更となります。

製品に関するお問い合わせ

檜山工業株式会社

URL www.kashiyama.com
代表 MAIL sales@kashiyama.co.jp

本社 TEL 0267-67-9009
住所 長野県佐久市根々井 1-1

三重支店 TEL 059-333-7472
住所 三重県四日市市富士町 7-25

大阪営業所 TEL 072-657-8112
住所 大阪府茨木市松ヶ本町 3-22-103

九州支店 TEL 092-405-3045
住所 福岡県糟屋郡須恵町旅石 233-2
オフィスバリア須恵I B棟3号室